



# Sdraio

## Classic



1 Sollevare leggermente il tessuto stampato fino a vedere l'estremità inferiore, dove il tessuto è fissato alla striscia di legno tramite velcro.



2 Allentare con cautela il velcro fino a quando il tessuto stampato non si sarà completamente staccato dalla telaio di legno.



3 Ripiegare il tessuto sulla barra superiore fino a rendere visibile il velcro.




4 Separare con attenzione la copertura dal telaio in legno. Iniziare dalla barra superiore della sdraio.



5 Quando si applica la nuova stampa, assicurarsi che il lato stampato sia rivolto verso l'esterno e che l'immagine stampata sia correttamente allineata.



6 Allineare la striscia di velcro del tessuto stampato con la striscia di velcro sulla barra superiore e premere con decisione.

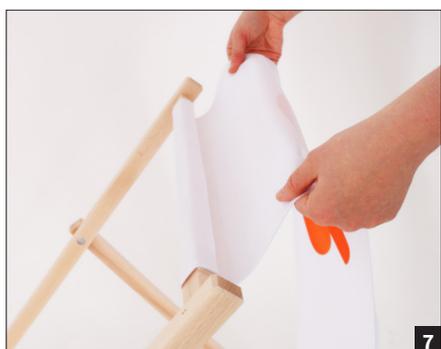

7 Quindi ripiega la stampa attorno alla barra in modo che la connessione in velcro sia nascosta e premi con decisione il tessuto con le mani.



8 Posizionare la stampa sulla striscia di legno inferiore e piegare il tessuto attorno ad essa una volta.



9 Ora allinea le strisce di velcro tra loro come hai fatto sulla barra superiore e premile con decisione.



# Sdraio

## Classic

### CONSIGLI

1. Utilizzare la sdraio soltanto su un terreno solido
2. Se applichi la stampa senza avvolgere le stecche di legno, il tessuto si staccherà quando ti siederai!
3. Evitare di usare la sdraio in caso di brutto tempo
4. Riporre la sdraio all'asciutto dopo l'utilizzo

### CONSIGLIO PER LA CURA DEL PRODOTTO

Il tessuto dello schienale è lavabile a 30° e va asciugato con l'asciugatrice. La struttura in legno può essere pulita con un panno umido o con una spugna. Il colore del legno può avere naturalmente disomogeneità di colore nonostante la verniciatura di protezione e non sono motivo di reclamo. Lo stesso vale per un utilizzo o immagazzinamento non corretti.